


TEKNISKT DATABLAD

NORDMAX SOLPANEL MONOKRISTALLINA NM120MPB3

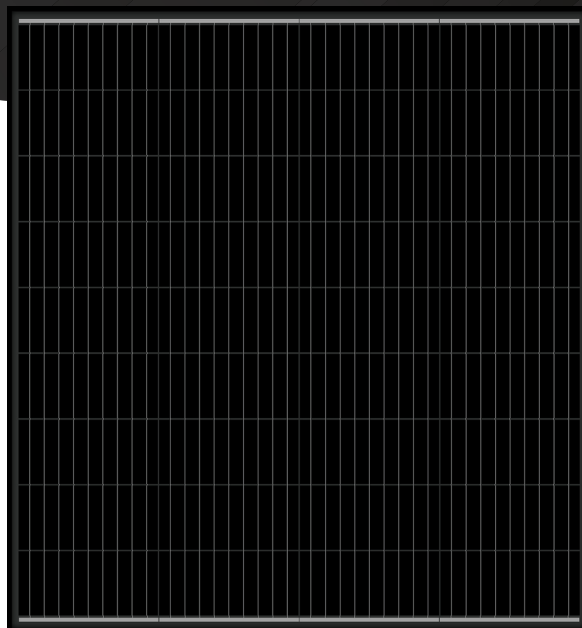

Elektriska egenskaper

Paneleffekt	120 W
Max Spänning (Vmp)	19,6 V
Max Ström (Imp)	6,12 A
Öppen krets-kortspänning (Voc)	24,2 V
Kortslutningsström (Isc)	6,64 A
Verkningsgrad	19,10 %
Drifttemperatur	-40 till +85 °C
Max systemspänning (DC)	1 000 V

Utförande

Anslutning	MC4 med 0,9m kabel
Kopplingsbox	IP67
Celltyp	Monokristallin PERC (182x84 mm)
Ram	Svarteloxerad aluminium
Framsida	Härdat järnfattigt glas (3,2 mm)

Dimensioner & vikt

Längd	820 mm
Bredd	765 mm
Höjd	30 mm
Vikt	6,6 kg

NORDMAX™